



المواصفات الفنية

المنتج:	غطاء نافذة شفاف مقاوم للماء	حرارة التشغيل:	-25°C~+40°C
المادة:	PC	اللون:	رمادي فاتح
درجة الحماية:	IP67	الخصائص:	للتطبيقات التي تتطلب مقاومة الماء والغبار والسقوط وتثبيط اللهب
المعايير:	IEC60529 EN60309 IP67	الاستخدامات:	الصناعة والبناء والاستخدام الخارجي والمنزلي وغيرها



شركة خفي بنغهان للكهرباء المحدودة

العنوان: رقم 2001، طريق زيشي، منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، خفي

شركة تشجيانغ بنغهان للطاقة الجديدة المحدودة

العنوان: رقم 9، الزقاق 163، طريق فنغهو، قرية جياشي، بلدة ليوشي، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ



الهاتف



الموقع المحلي

بيانات الاتصال بالوكيل



وي تشات




الموقع الدولي

الموقع الرسمي


بالصينية: WWW.PHLTD.CN WWW.PH.LTD

البريد: payne.wang@ph.ltd


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-2

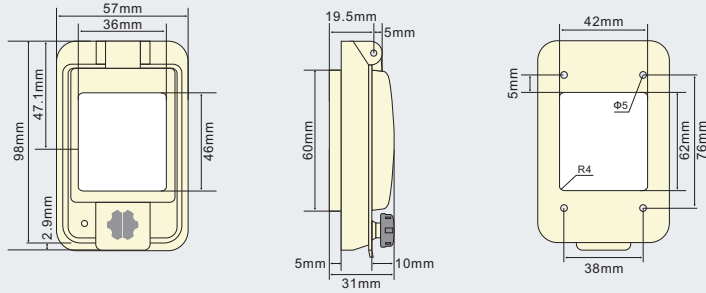


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-8

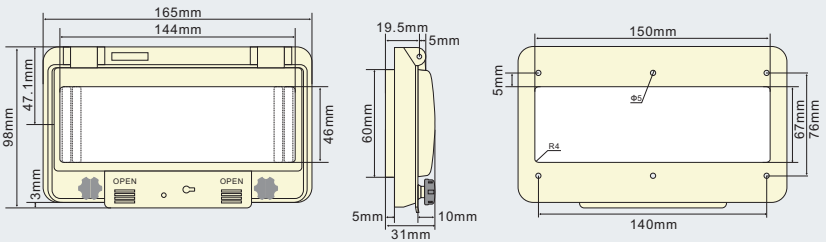


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-3

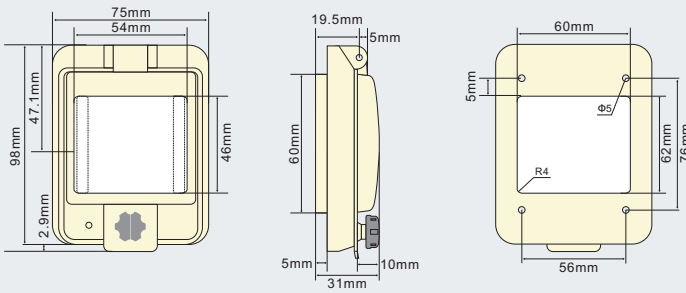


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-10

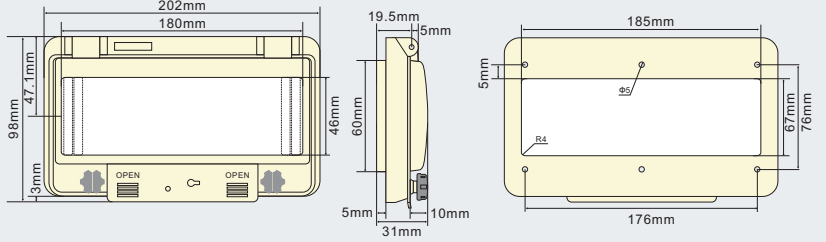


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-4

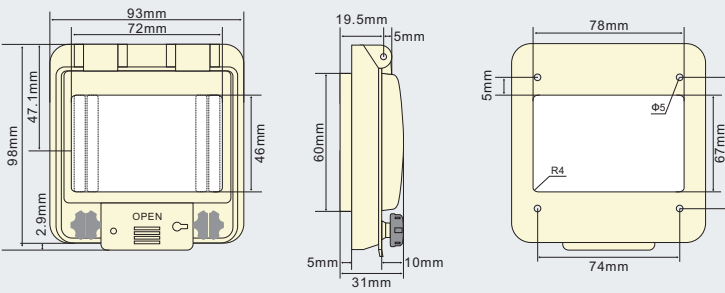


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-12

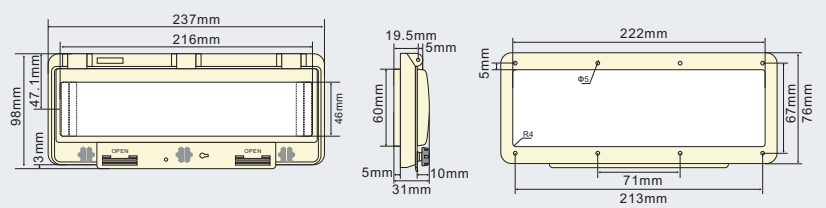


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-6

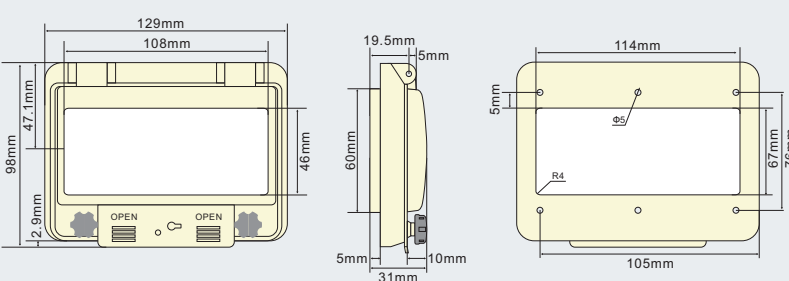


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-13

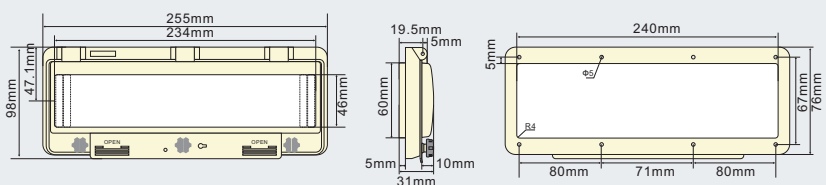


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-16

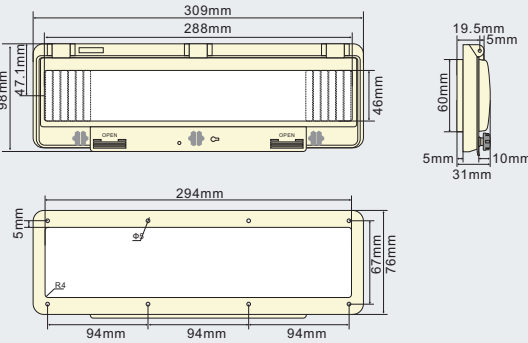


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-18

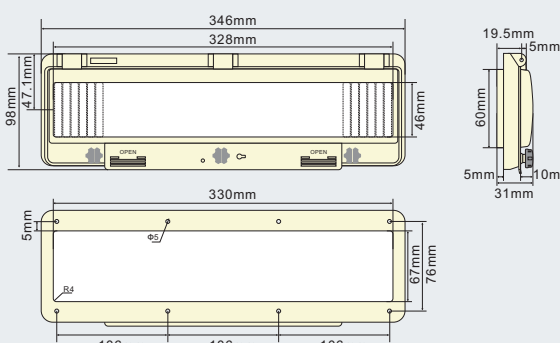


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-5

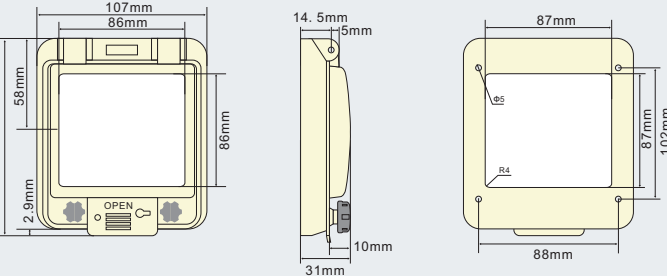


الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-144K

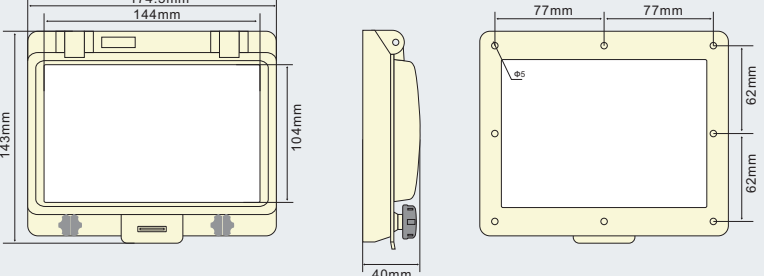

الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-200K

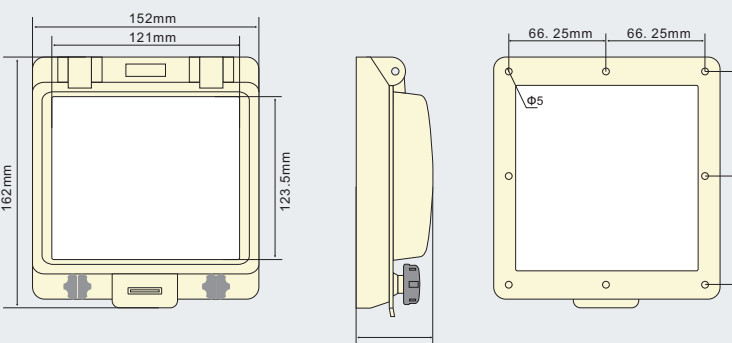

الأبعاد الخارجية وفتحات التثبيت - PWW-400K

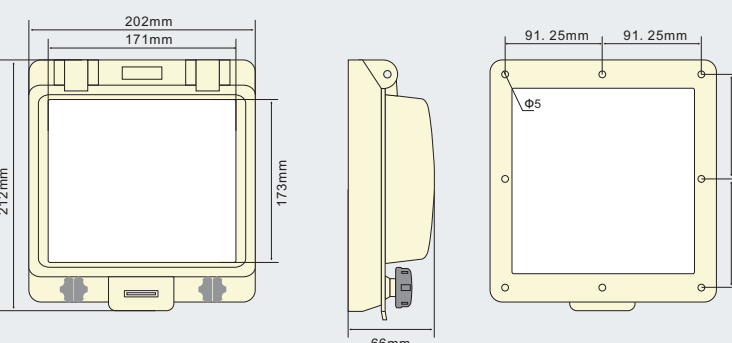

المواصفات والأبعاد

أغطية نوافذ بدون قفل					أغطية نوافذ بقلل				
رمز الطلب	الوزن الصافي (KG)	العدد (قطعة)	وزن الكرتون (KG)	أبعاد الكرتون (cm)	رمز الطلب	الوزن الصافي (KG)	العدد (قطعة)	وزن الكرتون (KG)	أبعاد الكرتون (cm)
PWW-2	0.07	220	15	51.5x26.5x32.5	PWW-2W	0.07	245	16.8	51.5x26.5x32.5
PWW-3	0.08	220	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-3W	0.08	180	14.8	51.5x26.5x32.5
PWW-4	0.10	130	13	51.5x26.5x32.5	PWW-4W	0.10	145	14.6	51.5x26.5x32.5
PWW-5	0.11	96	8	51.5x26.5x32.5	PWW-5W	0.12	96	11.6	51.5x26.5x32.5
PWW-6	0.12	100	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-6W	0.13	110	13.3	51.5x26.5x32.5
PWW-8	0.15	75	10	51.5x26.5x32.5	PWW-8W	0.15	85	12.4	51.5x26.5x32.5
PWW-10	0.19	50	9.5	51x32.5x21.5	PWW-10W	0.18	70	12.3	51.5x26.5x32.5
PWW-12	0.21	55	12	51.5x26.5x32.5	PWW-12W	0.20	60	12	51.5x26.5x32.5
PWW-13	0.22	50	12.5	51.5x26.5x32.5	PWW-13W	0.21	55	11.5	51.5x26.5x32.5
PWW-16	0.27	40	11	51.5x26.5x32.5	PWW-16W	0.25	45	11	51.5x26.5x32.5
PWW-18	0.27	40	10.9	51.5x26.5x37.5	PWW-18W	0.27	45	12.2	51.5x26.5x37.5
					PWW-24W	0.41	30	10.9	46x33x31.5
					PWW-100K	0.16	70	11.1	51.5x26.5x37.5
					PWW-144K	0.24	40	9.48	43.5x38x30
					PWW-200K	0.23	36	13	51x33x32.5
					PWW-400K	0.39	20	7.8	43.5x35x44